


## PSX: Тепловой аккумулятор без змеевиков

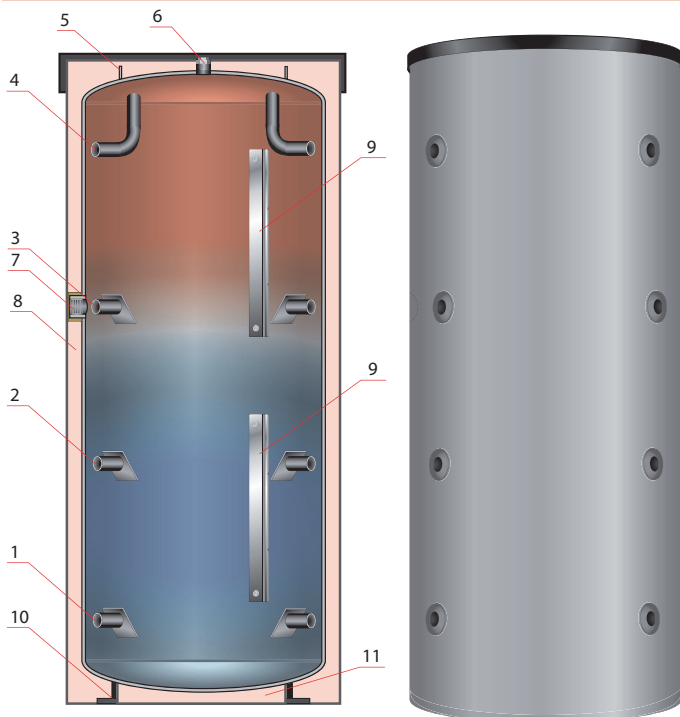

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой системе отопления. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый).

### Обозначения:

1. патрубок холодной зоны (A1);
2. патрубок прохладной зоны (A2);
3. патрубок теплой зоны (A3);
4. патрубок горячей зоны (A4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости (BP1 1/4");
7. муфта BP 1 1/2" для монтажа ТЭНа (E-Heizung);
8. флисовая теплоизоляция в полистирольном кожухе (80/100 мм);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения датчика температуры;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция дна.

Тип накопителя PS ECO		2000
Ёмкость	[л]	2000
Диаметр без изоляции	[мм]	1100
Диаметр с изоляцией	[мм]	1300
Изоляция	[мм]	100
Высота с изоляцией	[мм]	2410
Установочные размеры	[мм]	2450
макс. t/макс. p в системе отопления	[°C/бар]	95/3
<b>Подключения</b>		
Входные/выходные патрубки (A1 - A4)	[дюймы]	Rp 1 1/2" (BP 1 1/2")
Монтаж ТЭНа		через сущ. патрубок
Соединения для датчика/регулятора		прижимная планка (сенсорный блок)
Воздухоспускной патрубок	[дюймы]	Rp 1 1/4" (BP 1 1/4")
<b>Размеры от уровня пола</b>		
A1	[мм]	365
A2	[мм]	905
A3	[мм]	1445
A4	[мм]	1985
Вес	[кг]	258
Артикул (RAL 9006, серебристый, без фланца ревизии), др. цвета по запросу		14417/28506
<b>Цена с НДС</b>	<b>евро/ед.</b>	<b>2424,70</b>