


Автоматические воздухоотводчики

Flexvent H

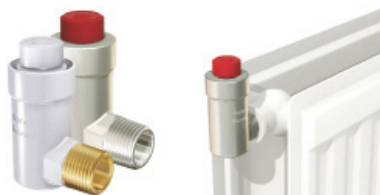

То же самое, что и Flexvent, только с горизонтальным подключением
Pn = 10 бар; Tmax=120°C.

Тип	Размеры			Подкл.	Запорный клапан	Артикул	Цена, евро/ед.
	∅ [мм]	∅ вкл. соед. [мм]	H [мм]				
Flexvent H 1/2", никелированный	31	50,5	70	HP 1/2"	нет	27710	8,58
Flexvent H 1/2", белый	31	50,5	70	HP 1/2"	нет	27711	10,65
Запорный клапан Flexvent H ZD	-	-	-	HP 1/2"хBP 1/2"	-	27703	16,81

Flexvent Top



Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с увеличенной скоростью удаления воздуха.


Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает воздухопускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус большего диаметра для увеличения количества воздуха, который удаляется из системы. Верхняя крышка сделана из латуни и имеет конусную форму, благодаря чему увеличивается расстояние между воздухопускным клапаном и уровнем воды. Это увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика.

Воздухопускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вручную.

Pn = 10 бар; Tmax=120°C.

Тип	Размеры		Подкл.	Запорный клапан	Артикул	Цена, евро/ед.
	∅ [мм]	H [мм]				
Flexvent Top	54	86	HP 1/2"	нет	28515	26,50
Flexvent Top, белый	54	86	HP 3/8"	да	28510	25,79

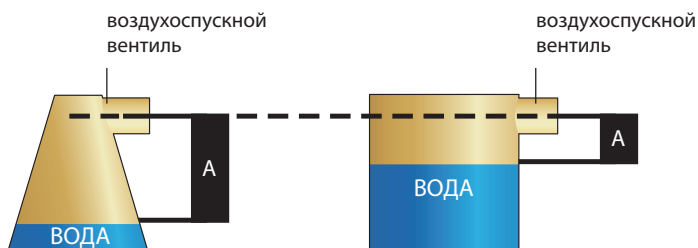

Конусная крышка для Flamcovent TOP

Крышка "обычного" воздухоотводчика



Flexvent TOP: расширен внизу и верхняя крышка в виде конуса.