


Водонагреватели

SPSX (-F): Тепловой аккумулятор без змеевиков со стратификаторами

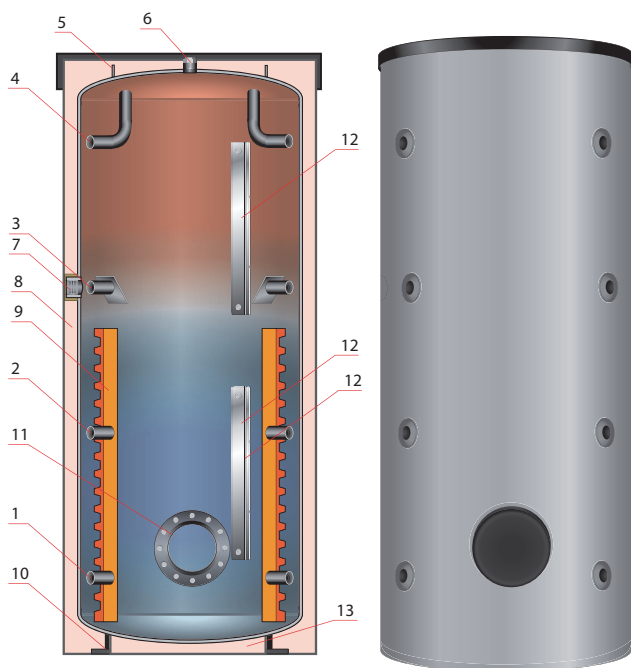

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой системе отопления. Имеет стратификационные пластины, которые препятствуют перемешиванию слоев теплоносителя с разной температурой. Обеспечивают подъем возвращенного теплоносителя на ту высоту, где находится теплоноситель с такой же температурой. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съёмная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый).

Обозначения:

1. патрубок холодной зоны (A1);
2. патрубок прохладной зоны (A2);
3. патрубок теплой зоны (A3);
4. патрубок горячей зоны (A4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. муфта ВР 1 1/2" для монтажа ТЭНа (E-Heizung);
8. флисовая теплоизоляция в полистирольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для выравнивания бака по уровню;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии (в моделях SPSX-F);
12. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения датчика температуры;
13. теплоизоляция днища.

Тип накопителя SPSX(-F)		300	500	800	1000	1500	2000	3000
Ёмкость	[л]	300	500	800	1000	1500	2000	3000
Диаметр без изоляции	[мм]	550	650	790	790	1000	1100	1150
Диаметр с изоляцией	[мм]	710	810	990	990	1200	1300	1350
Изоляция	[мм]	80	80	100	100	100	100	100
Высота с изоляцией	[мм]	1530	1700	1802	2202	2130	2380	3130
Установочные размеры	[мм]	1530	1690	1780	2180	2150	2420	3140
макс. t/макс. p в системе отопления	[°C/бар]	95/3						
Подключения								
Входные/выходные патрубки (A1 - A4)	[дюймы]	Rp 1 1/2"						
Монтаж ТЭНа		Через фланец для чистки						
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL)		DN 200						
Соединения для датчика/регулятора		Прижимная планка (сенсорный блок)						
Соединение для термометра		нет						
Воздухоспускной патрубков	[дюймы]	Rp 1 1/4"						
Размеры от уровня пола								
A1	[мм]	215	245	246	246	320	335	345
RFL	[мм]	320	350	351	351	425	440	450
A2	[мм]	560	645	646	786	786	875	1135
A3/ E-HZG	[мм]	905	1045	1046	1326	1253	1415	1925
A4	[мм]	1245	1405	1446	1866	1720	1975	2715
Вес	[кг]	70	91	120*	141*	207*	263*	355*
Артикул SPSX (без фланца, RAL 9006, серебристый, без фланца ревизии), др. цвета по запросу		28522	28526	22473/28530	22501/28532	22522/28535	22541/28537	22559/28539
Цена	евро/ед.	1030,54	1186,38	1382,94	1689,01	2605,83	3233,41	4582,66
Артикул SPSX-F (с фланцем, RAL 9006, серебристый, с фланцем ревизии), др. цвета по запросу		30536	30537	23534/28530	23642/28532	23653/28535	23662/28537	23670/28539
Цена	евро/ед.	1279,04	1433,48	1631,45	1937,52	2854,33	3481,92	4831,17

* - вес без изоляции, (для всех SPSX-F с ланцем вес увеличивается ровно на 13 кг).

Другие объемы (200л, 400л, 600л, 850л, 1100л, 1650л, 2200л) по запросу.