

# средней мощности

до 130 кВт (4,5 м<sup>3</sup>/ч)

## Магнитный уловитель для гидравлической стрелки до 130 кВт

Предназначен для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления.


4




Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Магнитный уловитель	60364.503	63,94

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использованием стальных трубопроводов.

### Варианты сборки системы средней мощности

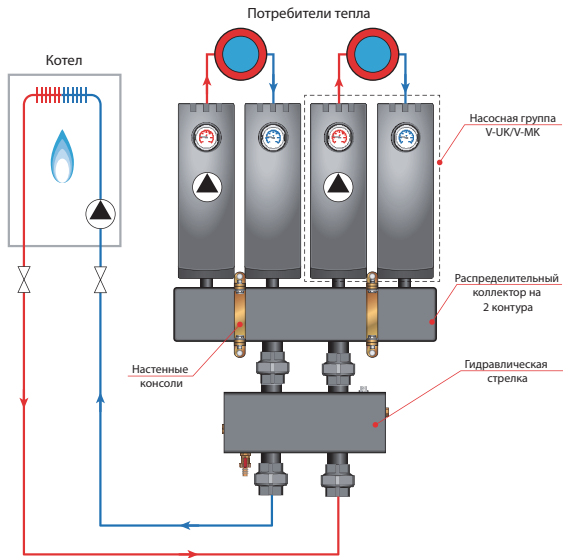


**Вариант №1:** Гидрострелка располагается горизонтально и монтируется непосредственно на патрубки распределительного коллектора.

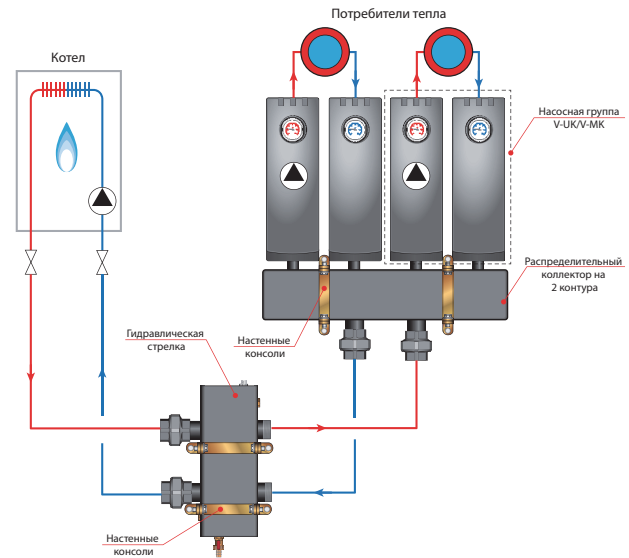

**Вариант №2:** Гидрострелка располагается вертикально и монтируется отдельно от распределительного коллектора.

**Важно помнить:** При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках соответственно.


### Рабочие характеристики групп V-UK (Ду 25, 32 мм) в соотношении с характеристиками насосов.

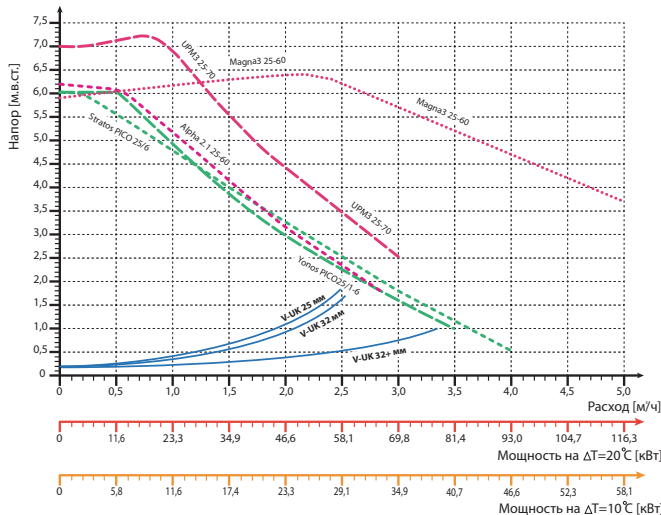

↑ Группа Ду 25 мм  
Скорость воды 1 м/с  
(бытовой уровень шума до 40 дБ)

↑ Группа Ду 32 мм  
Скорость воды 1 м/с  
(бытовой уровень шума до 40 дБ)

### Рабочие характеристики групп V-MK (Ду 25, 32 мм) в соотношении с характеристиками насосов.

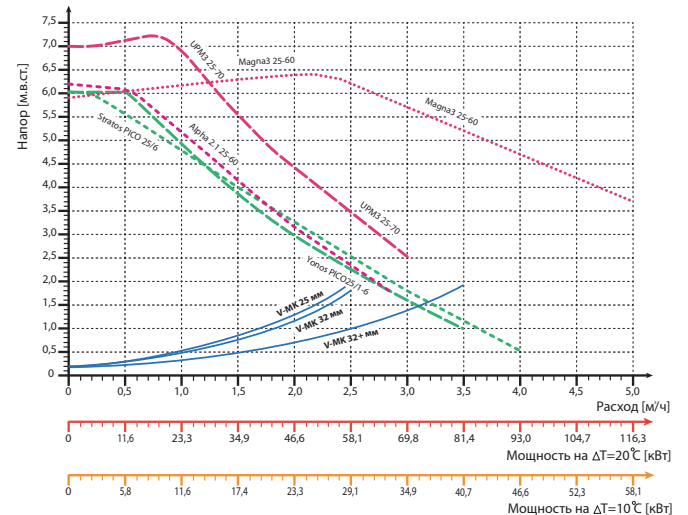

↑ Группа Ду 25 мм  
Скорость воды 1 м/с  
(бытовой уровень шума до 40 дБ)

↑ Группа Ду 32 мм  
Скорость воды 1 м/с  
(бытовой уровень шума до 40 дБ)