


Проточная станция ГВС  
110 кВт (2-45 л/мин)

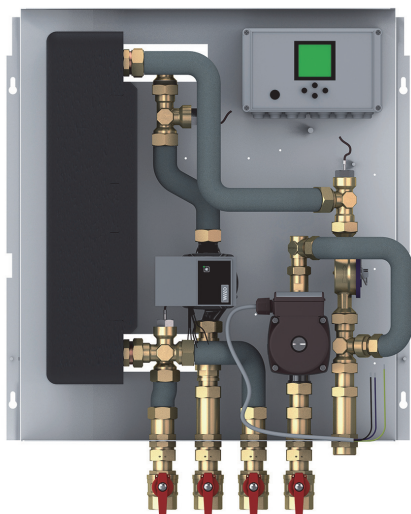

Продукт

Станция для приготовления горячей воды в проточном режиме с помощью пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х каналный контроль нагрева горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре горячей воды на выходе из станции).

Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для настенного монтажа.

Все трубные подключения внутри станции выполнены предизолированной нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и её мгновенный нагрев за счет тепла из системы отопления.

Возможность каскадного подключения до 5 шт.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
LogoFresh 110 кВт, без рециркуляции	10270.5	1968,41
LogoFresh 110 кВт, с рециркуляцией	10270.51	2173,32

Технические данные

Габариты [мм]:	В 800 x Ш 600 x Г 210
Подключение:	ВР 1"
Электропитание:	~220 В/50 Гц
Класс электрозащиты:	IP 54
Настройка термостата по горячей воде, [°C]	35...60
Макс. температура, [°C]	110
Pn по стороне системы отопления, [bar]	3
Pn по стороне санитарной воды, [bar]	6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [°C]	50	55	60	65	70	75	80
T2 (т-ра обратной линии), [°C]	27	23	22	20	19	18	17
Макс. мощность теплообменника, [кВт]	42	56	69	80	90	100	110
Расход горячей воды с температурой 45 °C, [л/мин]	17	23	28	33	37	41	45

Принципиальная схема см. схему станции LogoFresh Compact.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций LogoFresh

Ду 25 мм, диапазон настройки 100-500 мбар.



Перепускной клапан для LogoFresh	69072.9	112,94
----------------------------------	---------	--------

