

| Тип | Упаковка малая/большая | Артикул | Цена, евро/ ед. |
|-----|---------------------------|---------|--------------------|
|-----|---------------------------|---------|--------------------|

Вентили на обратную подводу

Pn 10 bar, Tmax 110°C (130°C кратковременно)

Тип L – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки с подключением к трубопроводу «под пайку»



| | | | |
|-------------------------------------|------|---------|------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x15 мм | 1/50 | F 11756 | 7,82 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x15 мм | 1/50 | F 11766 | 6,85 |

Exclusive line (Simplex)

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки
Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)



| | | | |
|------------------------------------|-------|---------|------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x3/4" | 10/50 | F 10374 | 6,86 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x3/4" | 10/50 | F 10375 | 6,30 |


Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой



| | | | |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | F 10378 | 6,71 |
| Прямой, никелированный, 3/4"x3/4" | 10/50 | F 10379 | 16,07 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | F 10382 | 6,43 |
| Угловой, никелированный, 3/4"x3/4" | 10/50 | F 10383 | 16,00 |

Basic line (Rossweiner)

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

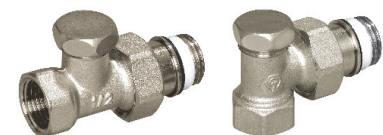

| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | 123 001 1 | 5,38 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | 123 004 1 | 5,38 |

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, а также слива и заполнения




Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x3/4" | 10/50 | F 11910 | 12,37 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x3/4" | 10/50 | F 11911 | 12,37 |

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой



| | | | |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| Прямой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | F 11903 | 12,37 |
| Угловой, никелированный, 1/2"x1/2" | 10/50 | F 11907 | 10,20 |

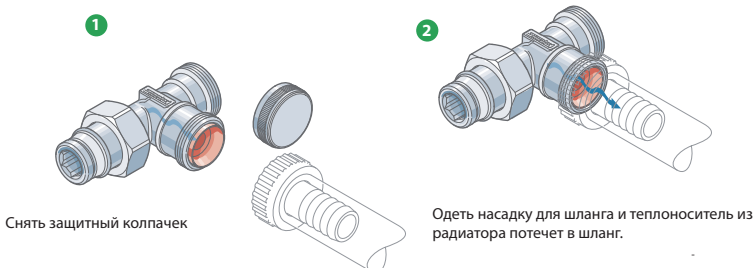

Снять защитный колпачек

Одеть насадку для шланга и теплоноситель из радиатора потечет в шланг.