



## 1. Погодозависимый регулятор отопления для работы с буферным накопителем HZR-P

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
HZR-P (отопление с буферной ёмкостью)	HZR-R-P5-R5	297,37

Предназначен для оптимальной работы источника тепла на буферную ёмкость и разбора полученного тепла на отопление (в погодозависимом режиме), и на загрузку бака ГВС.

Рекомендуется для использования с котлами, которые имеют большую инерцию между вкл./выкл. горелки, например, пеллетные котлы.

Данный регулятор является базовым, к нему, в качестве расширений, можно добавить до 7 расширительных модулей HZR-E.

Имеет 4 встроенные схемы.


HZR-P имеет встроенный таймер, может работать с комнатными термостатами AWF и DWF (см. стр. 210).

Может управлять 1-но ступенчатым котлом со встроенным насосом, или загрузочным насосом буферной ёмкости.

Питание - 220В (50 Гц).

Датчики в комплект поставки не входят.

### Электронная плата регулятора HZR-P

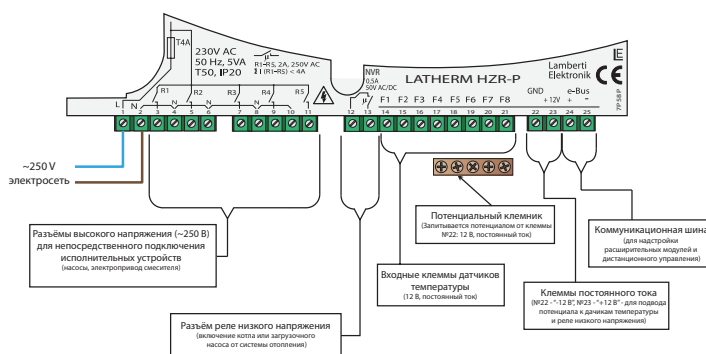

### Гидравлические схемы регулятора HZR-P

