


## Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

### 2. MeiFlow L BG Гидрострелка

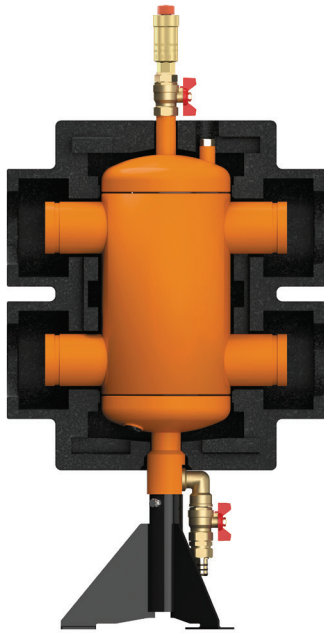


#### Продукт

- Гидравлическое разделение контуров источника и потребителей тепла
- Удаление воздуха из системы
- Вывод шлама из системы
- Магнитные уловители металлических примесей (опция)
- Dn 50 - 200 мм, до 2300 кВт ( $\Delta T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

#### Основные преимущества

- Исключение взаимного гидравлического влияния насосов
- Защита системы от завоздушивания
- Удаление шлама из системы
- Продукт полностью укомплектован арматурой и готов к монтажу
- Стильный внешний вид
- Очень компактное исполнение


### Устройство MeiFlow L GB

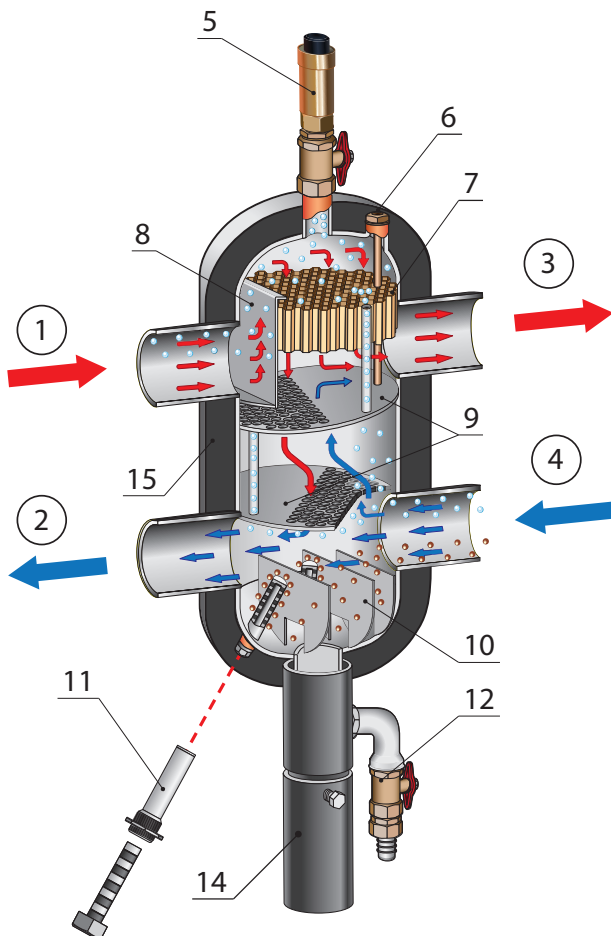

#### Обозначения:

- 1 - подающая линия котлового контура;
- 2 - обратная линия котлового контура;
- 3 - подающая линия потребителей тепла;
- 4 - обратная линия потребителей тепла;
- 5 - автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
- 6 - гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
- 7 - соты из специального полимера для сепарации воздуха;
- 8 - канал разгона теплоносителя (сужающая камера);
- 9 - пластины с частичной перфорацией;
- 10 - пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
- 11 - магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
- 12 - кран для слива;
- 14 - ножка для напольного монтажа (регулируется по высоте);
- 15 - блочная EPP теплоизоляция.

## Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

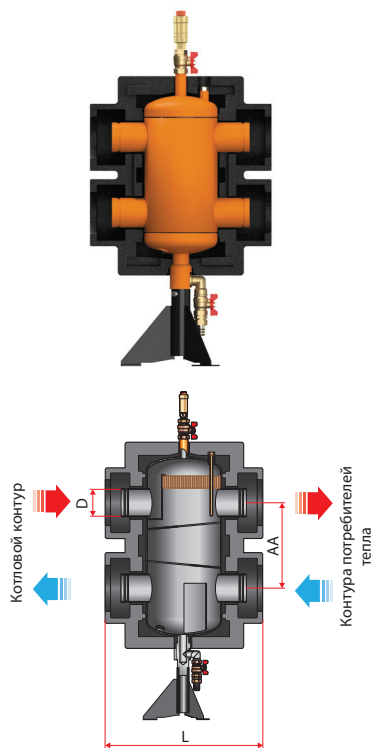

### 2. Многофункциональная гидравлическая стрелка MeiFlow L BG

Функции:

1. Гидравлическое разделение потоков от источников и потребителей тепловой энергии.
2. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура Honey Comb)
3. Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – вывод магнетита из системы.

Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. Соединения под муфту BigFixLock.

Блочная теплоизоляция - EPP.

В донной части дренажный кран 1", 4-заглушенных отверстия для установки магнитных уловителей (опция).

В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8" для температурного датчика.

В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).

PN: 6 бар (10 бар по запросу), T<sub>max</sub>: 110 °C

Тип	Qmax*, [кВт]	G, [м³/ч]	L, [мм]	Ду, [мм]	AA, [мм]	Артикул	Цена, евро/ед.
MeiFlow L BG 50/6	135	6	400	50	225	66374.50	803,41
MeiFlow L BG 80/6	280	12	400	80	225	66374.80	823,28
MeiFlow L BG 100/6	700	30	490	100	340	66374.100	1 027,60
MeiFlow L BG 150/6 (66374.152)	1150	50	650	150	450	66374.150	1 732,75
MeiFlow L BG 200/6 (66374.201)	2300	100	650	200	450	66374.200	1 773,94

\* - расчетная мощность на ΔT=20°C.

### Магнитный уловитель (комплект)

Подходит для всех гидравлических стрелок MeiFlow L BG.

Тип	Артикул	Цена, Евро/ед.
Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок до 280 кВт (2 шт.)	M66364.504	138,98
Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок до 700 кВт (2 шт.)	M66364.505	138,98

### 3. BigFixLock для MeiFlow L BG



Комплект из 2-х редукционных соединений BigFixLoxk для соединения гидравлической стрелки (#2) с распределителем (#1), PN 10.

Редукция Ду, мм	Совместим с коллектором (L MF)/ гидрострелкой (L BG)	Артикул.	Цена, Евро/ед.
50 x 100	L MF 100 / L BG 50	66258.632	201,76
80 x 100	L MF 100 / L BG 80	66258.634	169,52
100 x 150	L MF 150 / L BG 100	66258.831	344,21
150 x 150	L MF 152 / L BG 150	66259.81	113,04
200 x 200	L MF 200 / L BG 200	66259.91	221,24