


Термостатические смесительные клапаны



7

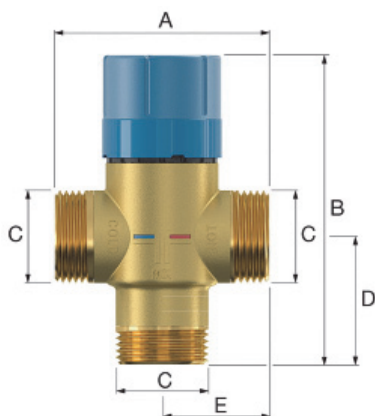

Наименование	Kvs/Gmax*	Размеры				Артикул	Цена, евро с НДС
		A[мм]	B[мм]	D[мм]	E[мм]		
Flamcomix 45-65 FS, Ду 15 мм, подкл. 3/4" НР, настройка 45-65°C.	1,6/26 л/мин	76,0	122,0	46,0	38,0	28770	79,04
Flamcomix 45-65 FS, Ду 20 мм, подкл. 1" НР, настройка 45-65°C.	2,2/36 л/мин	77,0	122,0	46,0	38,5	28771	82,40
Flamcomix 45-65 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4" НР, настройка 45-65°C.	3,4/56 л/мин	77,0	122,0	46,0	38,5	28772	85,76
Flamcomix 35-70 FS, Ду 15 мм, подкл. 3/4" НР, настройка 35-70°C.	1,6/26 л/мин	76,0	122,0	46,0	38,0	28773	74,00
Flamcomix 35-70 FS, Ду 20 мм, подкл. 1" НР, настройка 35-70°C.	2,2/36 л/мин	77,0	122,0	46,0	38,5	28774	77,36
Flamcomix 35-70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4" НР, настройка 35-70°C.	3,4/56 л/мин	77,0	122,0	46,0	38,5	28775	80,72
Flamcomix 35-70 FS VFP, Ду 15 мм, подкл. 3/4" НР, настройка 35-70°C, защ. обр. клапан.	1,5/25 л/мин	78,5	122,0	46,0	39,3	28776	87,44
Flamcomix 35-70 FS VFP, Ду 20 мм, подкл. 1" НР, настройка 35-70°C, защ. обр. клапан.	2,1/35 л/мин	79,5	122,0	46,0	39,8	28777	94,17
Flamcomix 35-70 FS VFP, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4" НР, настройка 35-70°C, защ. обр. клапан.	3,3/55 л/мин	79,5	122,0	46,0	39,8	28778	97,53
Flamcomix 20-70 FS VFP, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4" НР, настройка 20-70°C.	6,1/102 л/мин	85,0	134,0	51,4	42,5	28780	162,32