

Бивалентный бак ГВС со съёмной изоляцией

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с двумя змеевиками.

Специальная конструкция для комбинаций с гелиосистемами: нижний змеевик – для подключения гелиосистемы, верхний змеевик – для подключения высокотемпературного источника тепла.

Преимущества:


- Минимальная подверженность кальцификации благодаря гладкому внутреннему покрытию из высококачественной стекломали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для приготовления питьевой воды;
- Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного магниевого анода;
- Оборудованы встроенным термометром;
- Имеют прижимную планку, с помощью которой можно прикрепить датчик температуры на любой выбранной высоте, чтобы обеспечить оптимальную тепловую эффективность водонагревателя;
- Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;

- Имеют штатное резьбовое отверстие G 1 ½" для монтажа нагревательного элемента;
- Боковой ревизионный фланец DN 205, подходит для подключения дополнительных нагревательных элементов (в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным глухим фланцем);

Изоляция:

- Полукруглая съёмная теплоизоляция Neodul L фирмы Greiner Purtec (GB);
- Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий (RAL 9006);
- Другие цвета: по запросу;

Duo Solar 750 – 1000

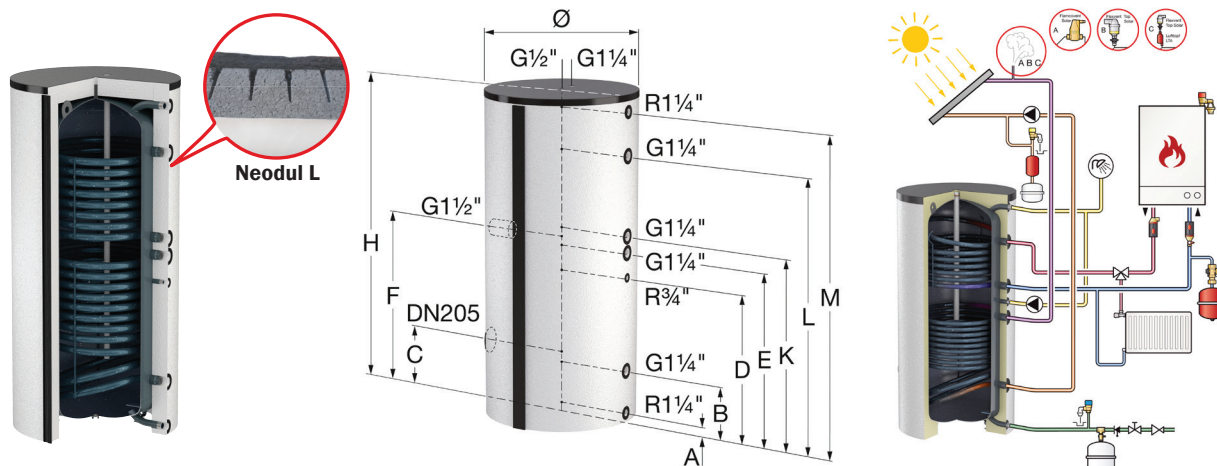

Тип	Ёмкость [л]	P _{max. раб.} бак / змеевик [бар]	t _{max. раб.} бак / змеевик [°C]	Размеры*			Площадь змеевика верх. / нижн. [м²]	Мощность змеевика верх. / нижн. [кВт]**	Длит. про-изв. по ГВС [л/ч]**	Цвет изоля-ции	Вес [кг]	Артикул компл. (бак + изол.)	Артикул бака	Артикул изоля-ции	Цена [евро с НДС]
				Ø [мм]	Н [мм]	Высота в наклоне									
Duo Solar 750	750	10 / 16	95 / 110	750	1970	2070	2,0 / 2,7	40,3 / 67,1	700 / 1166	белый	320	19320	18378	18393	2 808,14
Duo Solar 750	750	10 / 16	95 / 110	750	1970	2070	2,0 / 2,7	40,3 / 67,1	700 / 1166	серый	320	19321	18378	18394	2 808,14
Duo Solar 1000	1000	10 / 16	95 / 110	800	2230	2320	2,1 / 3,2	46,0 / 73,9	798 / 1283	белый	420	19325	18379	18398	3 208,05
Duo Solar 1000	1000	10 / 16	95 / 110	800	2230	2320	2,1 / 3,2	46,0 / 73,9	798 / 1283	серый	420	19326	18379	18399	3 208,05

* Размеры, без учёта изоляции;

** Температура греющего теплоносителя 80 °C, температура холодной питьевой воды на входе 10 °C, температура горячей питьевой воды на выходе 60 °C.

Тип	Расстояние от уровня пола, [мм]									Суммарные теплопо-тери через изоляцию [Вт]	Класс энергоэффе-ктивности изоляции
	A	B	C	D	E	F	K	L	M		
Duo Solar 750	60	320	405	890	1040	1200	1140	1620	1880	116	C
Duo Solar 1000	70	330	415	960	1260	1210	1260	1740	2140	144	C

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договору купли-продажи. Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.