

Обозначение	Рисунок	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
-------------	---------	----------	---------	----------------

Регулировочный короб RTL-TH

Предназначен для регулирования температуры одной греющей петли "теплого пола" (площадью 10–12 м²) в зависимости от температуры воздуха в помещении.



Рис. 1



Рис. 2



Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вентиляционным блоком TH, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, компактная термостатическая головка TH (настройка 7°C–28°C температуры воздуха). Подключение – 3/4" «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока.

Pn 6 bar, Tmax 80°C

Регулировочный короб STANDART ER-TH, белый	1	1	F11880	70,28
Регулировочный короб EXCLUSIVE ER-TH, белый	2	1	F11849	149,05

Регулировочный короб RTL-A с наружной термоголовкой


Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" (площадью 10–12 м²) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регулирования протока по температуре обратной линии.



Рис. 3



Рис. 4

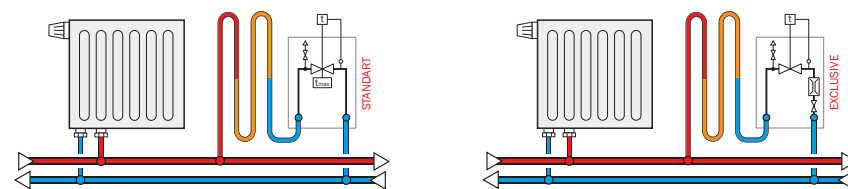

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вентиляционным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, компактная термостатическая головка RTL (настройка 10°C–50°C температуры обратной линии). Подключение – 3/4" «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (70°C)

Pn 6 bar, Tmax 80°C

Регулировочный короб STANDART RTL-A, белый	3	1	F11887	70,75
Регулировочный короб EXCLUSIVE RTL-A, белый	4	1	F11829	116,94