

Обозначение	Рисунок	Упаковка	Артикул	Цена, евро/ед.
-------------	---------	----------	---------	----------------




Рис. 1



## Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым термостатом

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" (площадью 10–12 м²) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регулирования протока одновременно по температуре обратной линии и по температуре внутреннего воздуха.

Электронный термостат позволяет задавать недельную программу и мерять температуру воздуха на удалении до 50 м (по проводу) от места расположения регулировочного короба.

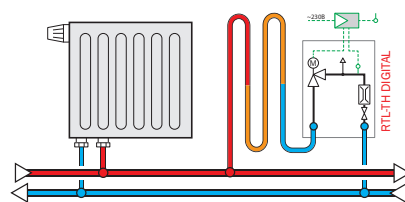

### Комплектация:

Монтажный короб с декоративной передней крышкой, термопривод 230 В, расходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный цифровой термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии (по встроенному специальному датчику 10-50 °С), кран Маевского.

Цифровой комнатный термостат предназначен для монтажа заподлицо с поверхностью стены в коробке для монтажа розетки.

Подключение – 3/4" «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым термостатом	1	1	F11838	417,62
--	---	---	--------	--------

## Передние декоративные крышки

Для улучшения декоративного оформления регулировочных коробов в интерьере помещений, можно заказать специальные декоративные крышки (для регулировочных коробов со спрятанной термостатической головкой).



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Дизайнерская крышка "под матовое стекло", прямоугольной формы	2	1	F11820	64,30
Дизайнерская крышка "под матовое стекло, овальной формы	3	1	F11819	97,76
Дизайнерская крышка, цвет - хром, прямоугольной формы	4	1	F11821	11,59
Оцинкованная крышка и настенная рамка с магнитными держателями - прямоугольной формы. На оцинкованную крышку можно нанести нужное декоративное покрытие самостоятельно.	5	1	F11822	90,41