

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м³/ч)

Комплектующие (запчасти)


20. Элементы для переделывания прямой группы D-UK в смесительную группу D-МК (L)

Данный список комплектующих позволяет переделывать существующую прямую группу D-UK в смесительную группу D-МК (с подачей «справа» или «слева»).

Важно: необходимо выбрать 3-х ходовой клапан в соответствии с тем положением подающей линии, которое имеется на изменяемой прямой насосной группе D-UK («подача справа» или «подача слева»).



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Патрубок обратной линии для группы D-МК (25/32 мм), НР 1 1/2" x G 3/4" x НР 1 1/2"; (Рис. 1).	93510.05	20,82
3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-МК «подача справа», с уплотнением. (Рис. 2).	E-66625.3	65,08
3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-МК «подача слева», с уплотнением. (Рис. 3).	E-66625.4	65,60

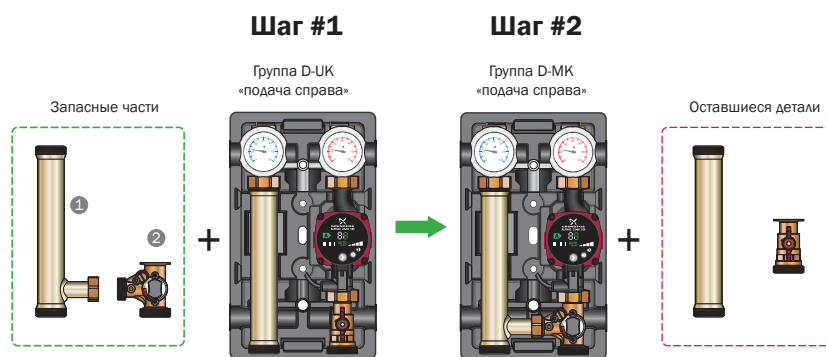

3

21. Обратный клапан



Обратный клапан, который устанавливается внутри шарового крана обратной линии во всех насосных группах серии Design.

Обратный клапан для насосных групп серии Design	61853.09	1,43
---	----------	------

22. Теплообменники для насосной группы D-UK-HE



Пластинчатые теплообменники SWEP из нержавеющей стали (меднопаянные).

Теплообменник на 20 пластин (22 кВт)*	10225.6	126,38
Теплообменник на 20 пластин (25 кВт)*	10225.7	158,86
Теплообменник на 20 пластин (30 кВт)*	10225.8	163,61

* - при температурном графике: первичная сторона (75°C/55°C)/ вторичная сторона (45°C/35°C).

23. Накладное термореле



Размыкает/закрывает электрический контакт при достижении заданной температуры.

Накладное термореле 20-90°C, 2,5А, ~230 В.	45160.01	20,00
--	----------	-------