

Наружный кран для садового шланга.



Рис. 1




Рис. 2

Кран обеспечивает вывод санитарной воды на улицу, имеет крюк на носике для навешивания ведра, насадку для шланга 1/2", имеет защиту от воздействия замерзшей воды на конструкцию крана.

Устанавливается в систему питьевого водопровода (PN16). Поставляется с проходом через стену толщиной 135-500 мм. Соответствует DIN 1717 (RB и RV) и DIN 1988-4.


Принцип действия: Когда вода замерзает (превращается в лед), она увеличивается в объеме на ~10%. Встроенный компенсатор объема поглощает это расширение и не даёт порвать трубу. Это позволяет даже при полном замерзании воды в трубе сохранить целостность вывода для полива. В дальнейшем, когда вода разморзнет, вывод будет снова пригоден для работы.

Не требует слива воды на зиму!


Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Наружный садовый кран SEPP-Eis (Рис. 1)	3185996	92,30
Ключ для демонтажа крана SEPP-Eis (Рис. 2)	3186722	36,27

Комплект в сборе:

Компенсатор
объёма

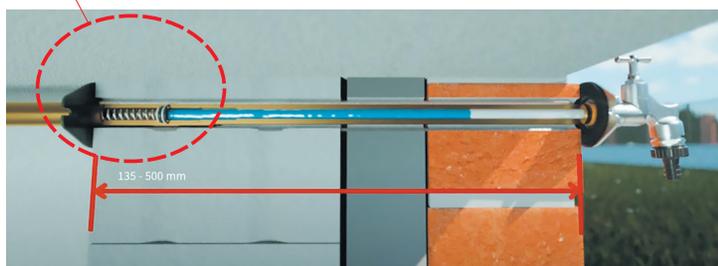

Устройство компенсатора объёма

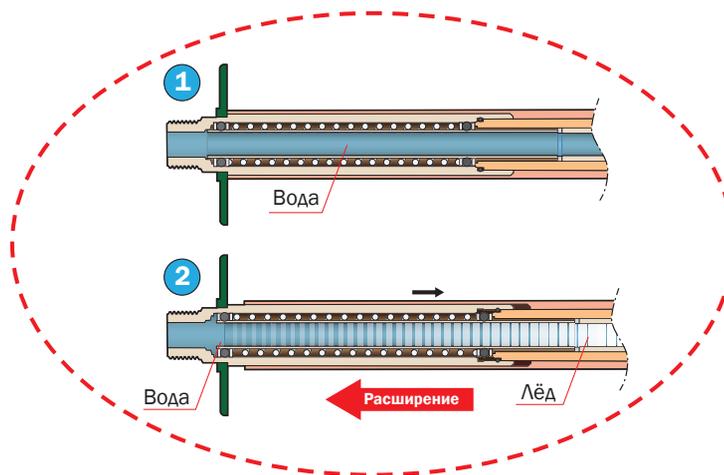

Обозначения:

1. На улице тепло, вода в жидком состоянии, компенсатор объема сжат.
2. На улице холодно, вода замерзла и расширилась, компенсатор объема растянут.